
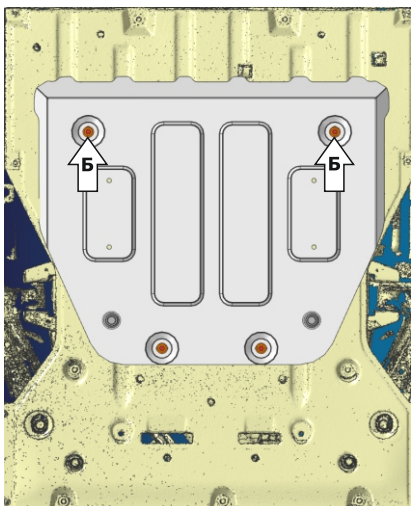
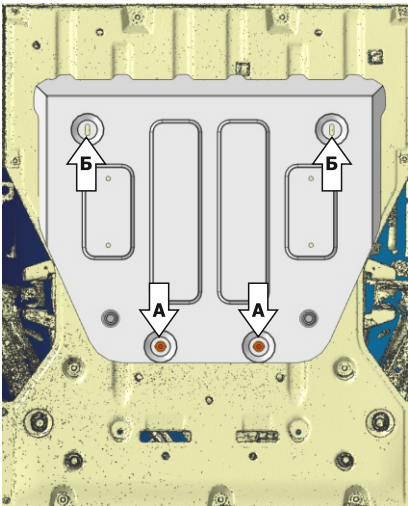
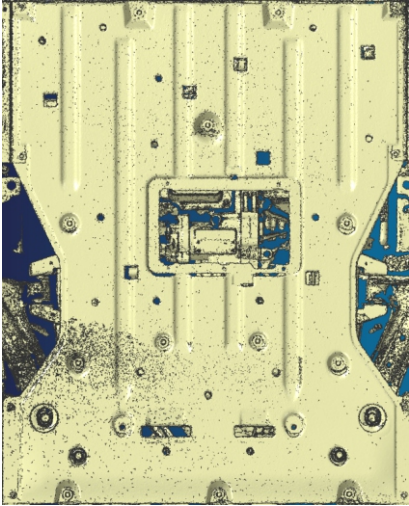


Марка	Модель	Поколение	Объем двигателя	Тип привода	Тип КПП
УМО	5	2026-	EV	FWD	-

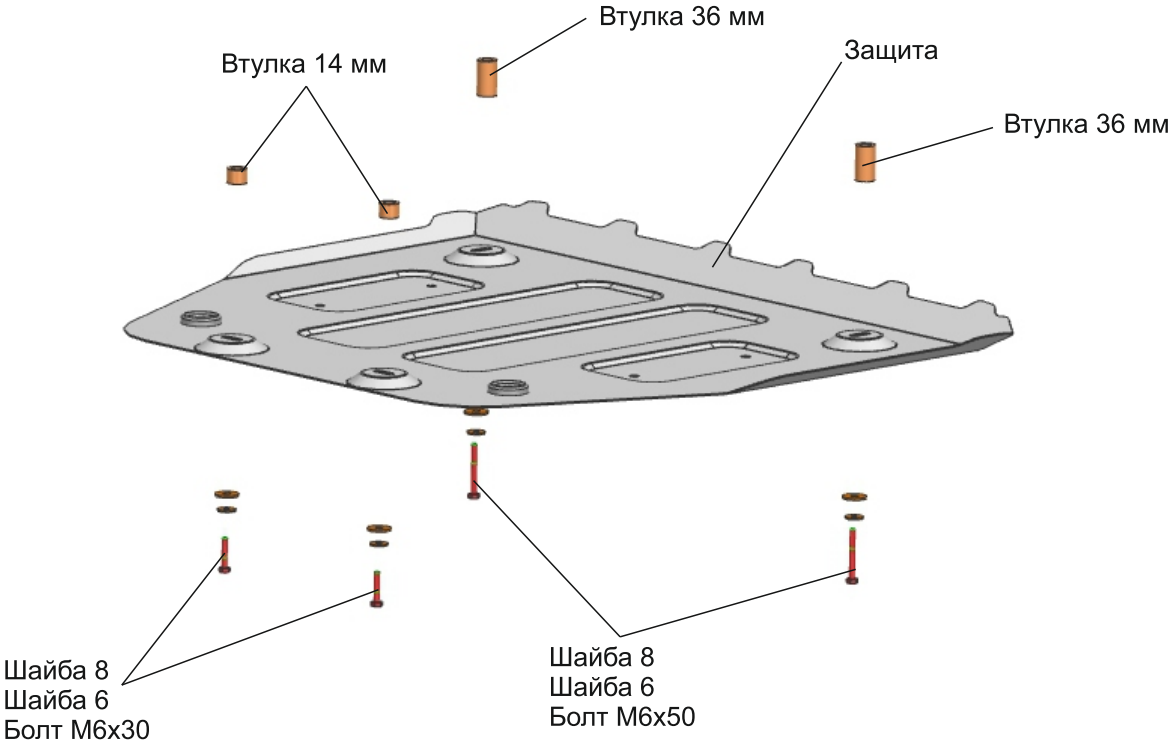

Инструкция по установке:

1. Закрепить защиту в поз. (А) болтами М6х30 с шайбами 6 и 8, предварительно вставив втулки 14 мм.
2. Наметить и просверлить отверстия в штатном пыльнике с передней стороны защиты в поз. (Б).
3. Закрепить защиту в указанных местах (Б) болтами М6х50 с шайбами 6 и 8, предварительно вставив втулки 36 мм.
4. Затянуть все резьбовые соединения с необходимым усилием. Использование пневмоинструмента запрещено.

Состав изделия:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт М6х30	2 шт.	9.8 Нм
Болт М6х50	2 шт.	9.8 Нм
Втулка 14 мм	2 шт.	
Втулка 36 мм	2 шт.	
Защита	1 шт.	
Шайба 6	4 шт.	
Шайба 8	4 шт.	

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Техническая поддержка: e-mail: supp@rivalauto.com; Телефон: 8-800-555-60-43