
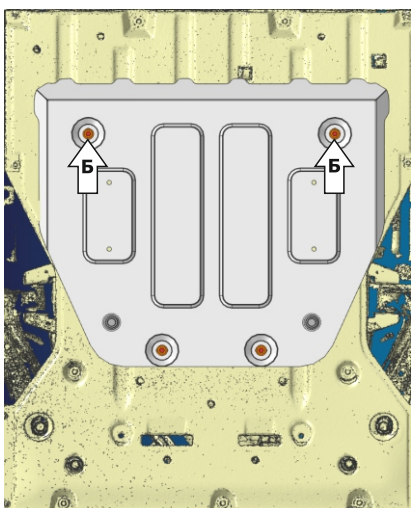
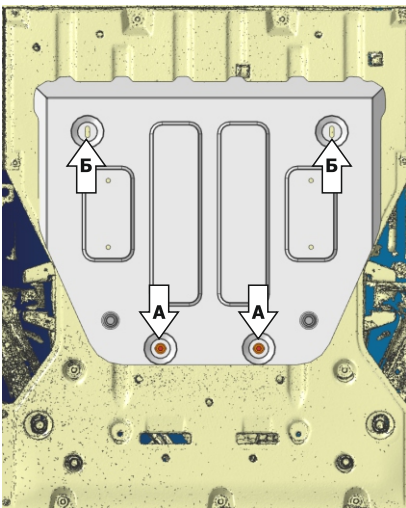
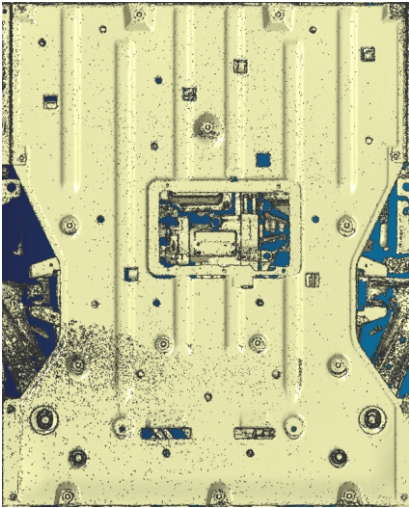


| Марка | Модель | Поколение | Объем двигателя | Тип привода | Тип КПП |
|-------|--------|-----------|-----------------|-------------|---------|
| УМО   | 5      | 2026-     | EV              | FWD         | -       |

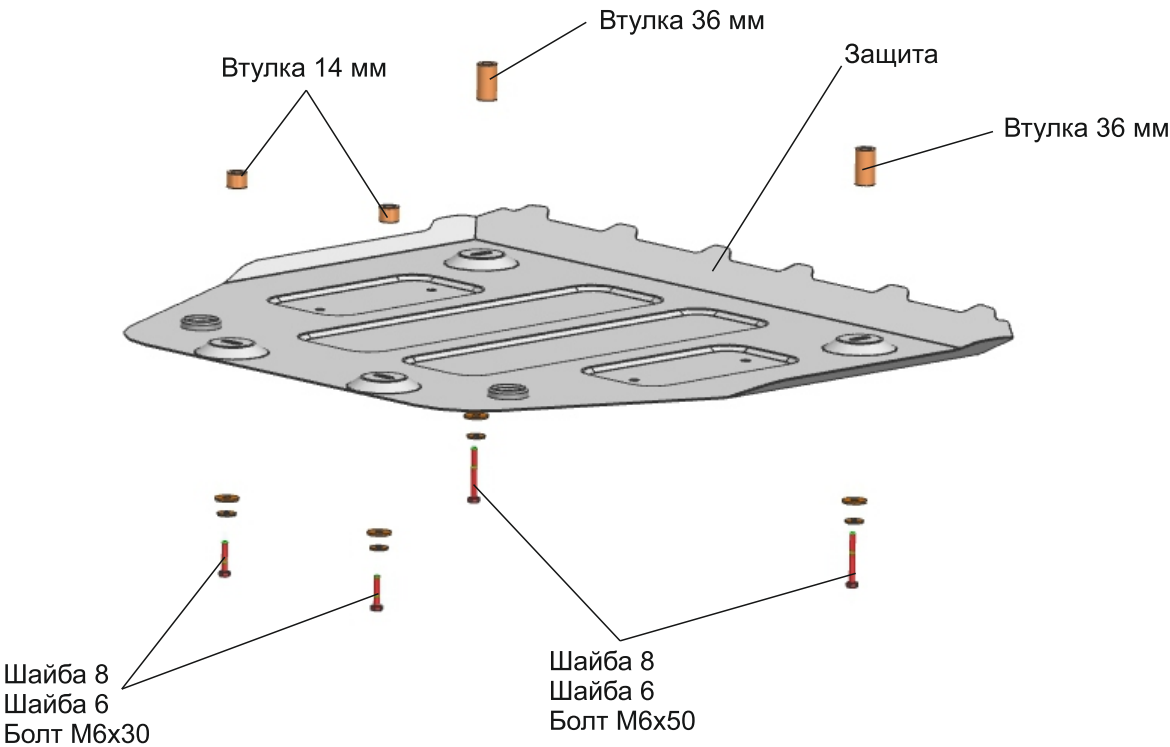

**Инструкция по установке:**

1. Закрепить защиту в поз. (А) болтами М6х30 с шайбами 6 и 8, предварительно вставив втулки 14 мм.
2. Наметить и просверлить отверстия в штатном пыльнике с передней стороны защиты в поз. (Б).
3. Закрепить защиту в указанных местах (Б) болтами М6х50 с шайбами 6 и 8, предварительно вставив втулки 36 мм.
4. Затянуть все резьбовые соединения с необходимым усилием. Использование пневмоинструмента запрещено.

**Состав изделия:**

| Наименование | Кол-во | Момент затяжки |
|--------------|--------|----------------|
| Болт М6х30   | 2 шт.  | 9.8 Нм         |
| Болт М6х50   | 2 шт.  | 9.8 Нм         |
| Втулка 14 мм | 2 шт.  |                |
| Втулка 36 мм | 2 шт.  |                |
| Защита       | 1 шт.  |                |
| Шайба 6      | 4 шт.  |                |
| Шайба 8      | 4 шт.  |                |

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Техническая поддержка: e-mail: [supp@rivalauto.com](mailto:supp@rivalauto.com); Телефон: 8-800-555-60-43