
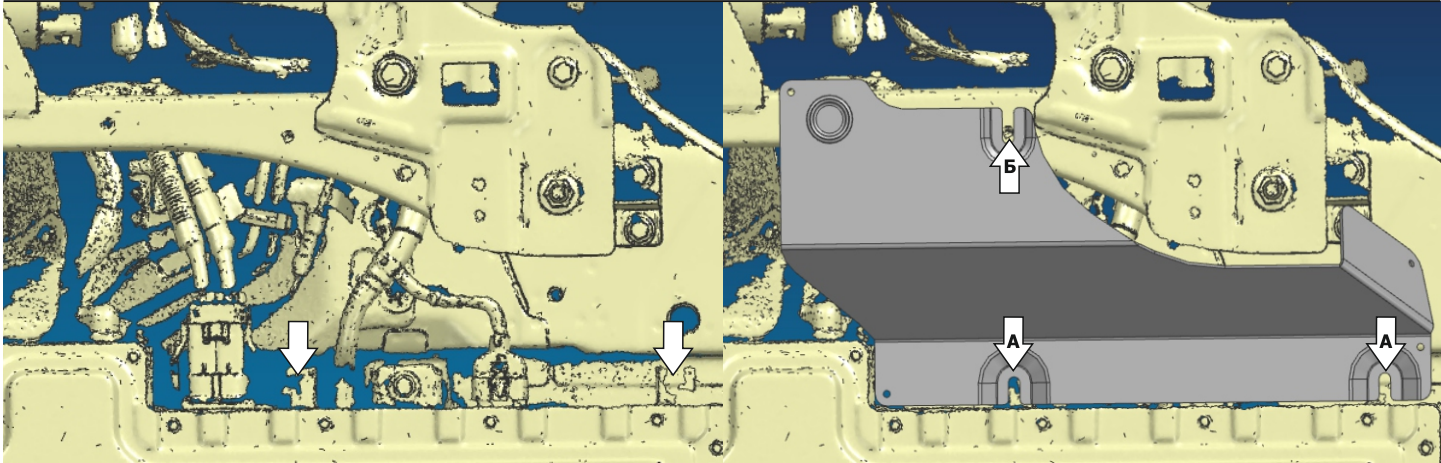


Марка	Модель	Поколение	Объем двигателя	Тип привода	Тип КПП
Deepal	G318	2025-	1,5 (PHEV)	4WD	-

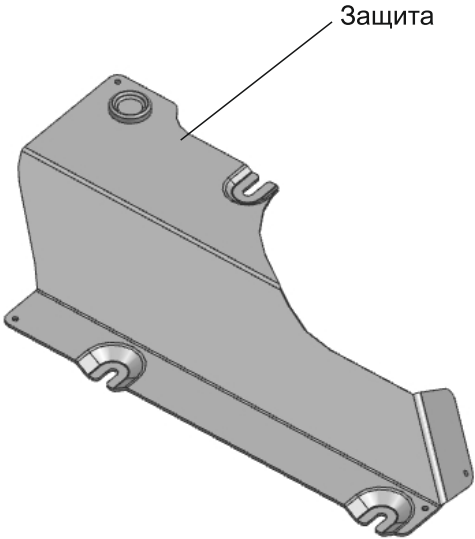

Инструкция по установке:

1. Снять штатный пыльник.
2. Вкрутить штатные болты и шайбы на 2-3 оборота.
3. Установить защиту: Заднюю часть завести открытыми пазами на установленные болты в позициях (А). Переднюю часть закрепить штатным болтом с шайбой в позиции (Б).
4. Затянуть все резьбовые соединения с необходимым усилием. Использование пневмоинструмента запрещено.

Состав изделия:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Защита	1 шт.	